

Porta Corazzata



Cellar 93

PORTA CORAZZATA DI SICUREZZA



Principali Caratteristiche

- **Telaio:** il telaio è costituito da quattro fasce in lamiera piegata a C opportunamente sagomate dello spessore di 3 mm. La sagomatura è interamente realizzata per ottenere il contrasto dei catenacci.
- **Battente:** 105 mm. di difese specifiche di cui: 2 mm. del corpo esterno; 54mm. di difese, costituito da un conglomerato cementizio ad altissima resistenza; 4 mm. di piastra di montaggio congegni di chiusura con protezione di piastre al manganese in corrispondenza della combinazione e della serratura a chiave; 45 mm. di camera dei meccanismi più 2 mm. di fodrina di chiusura. Spessore totale battente: 105 mm.
- **Catenacci:** totale n. 6 più dente antistrappo sul lato cerniere, così ripartiti: n. 6 sul lato verticale battuta. Ognuno del diametro di mm. 25.
- **Serrature standard:** n. 1 serratura a chiave mod. "LV 116/130" n. 1 serratura a combinazione a 3 dischi con 1 milione di combinazioni potenziali.
- **Relocking:** n. 1 punto di riferma attivo collegato alla serratura a combinazione.



 **Lips Vago**

Dimensioni

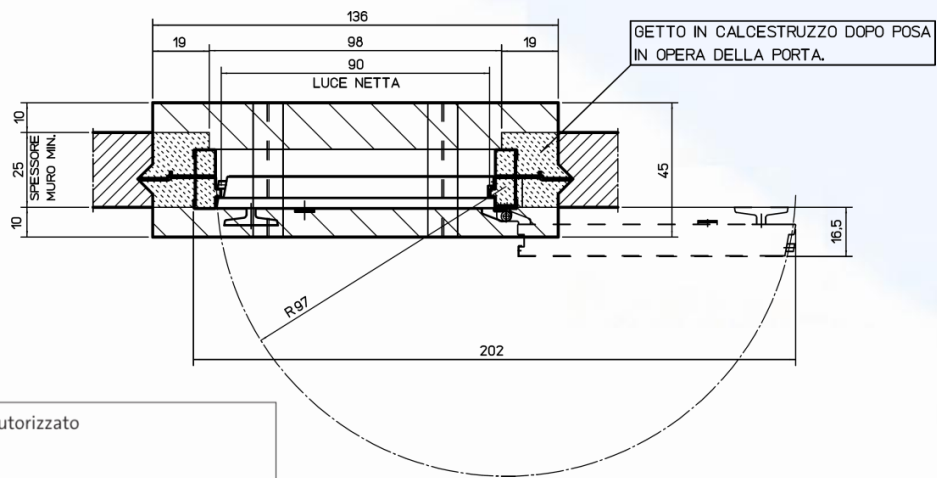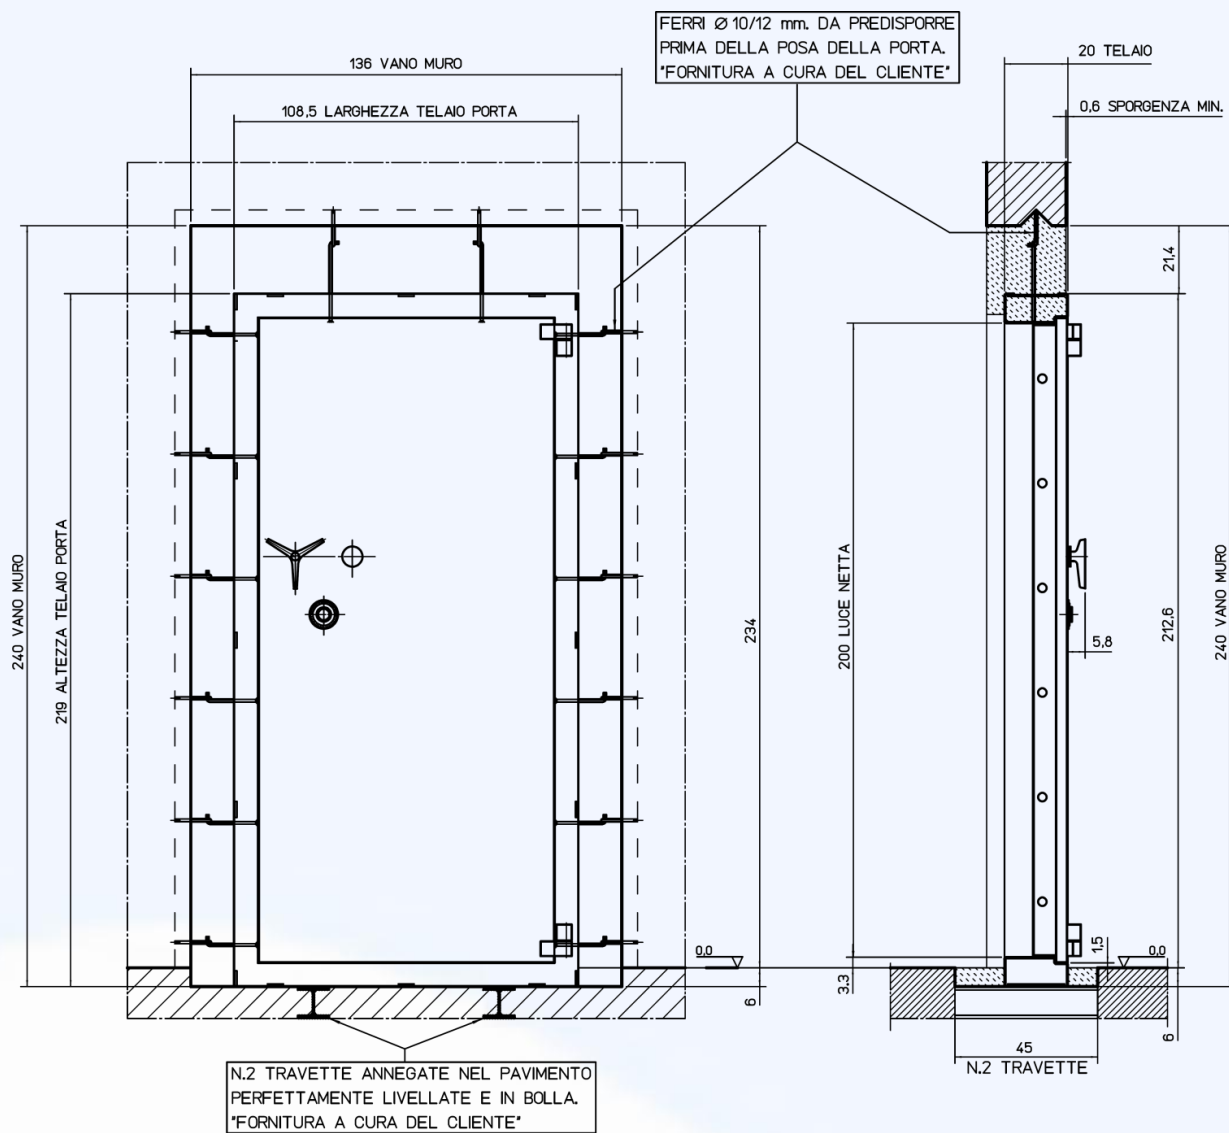

Rivenditore Autorizzato

Il principio che sta' alla base di Lips Vago è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso.