

La nuova gamma DataPlus<sup>+</sup> è stata sapientemente studiata per garantire la massima protezione ai vostri dati più preziosi offrendovi una maggior capacità di archiviazione.



# DataPlus<sup>+</sup>

PROTEGGE I DATI DAL FUOCO

## Principali caratteristiche

- Chiusura di emergenza automatica in caso di incendio.
- Ampia capacità interna. La nuova gamma DataPlus<sup>+</sup> è stata progettata per dare una maggior resa dell'investimento rispetto agli armadi della maggior parte degli altri produttori.
- Protezione di elevata qualità.
- Certificato per la protezione dei dati per due ore. Testato in conformità ai più elevati standard internazionali: UL 72 ed EN 1047-1. L'aderenza alla norma EN è certificata dall'ECB•S in classe S120DIS.
- Facile da trasportare e installare grazie all'impiego di nuovi ed evoluti materiali a barriera ignifuga.
- Possibilità di personalizzazione dello spazio interno utilizzando ripiani per ottimizzare la capacità di stoccaggio.
- Il pannello frontale mobile consente l'impiego di carrelli per un'agevole installazione ed un conseguente contenimento di costi.
- Possibilità di ancoraggio a pavimento per un'efficace prevenzione contro la rimozione fisica.
- Gli armadi in versione standard sono forniti di una serratura a chiave. È possibile su richiesta montare serrature elettroniche, dal modello base ai più sofisticati sistemi di controllo, in modo da monitorare l'accesso ai dati sensibili contenuti.
- Gli armadi DataPlus<sup>+</sup> sono di un delicato colore grigio chiaro che ben si adatta alla maggior parte degli arredi d'ufficio.



**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

PROTEZIONE  
IGNIFUGA DATI

## Specifiche del prodotto


Modello	Esterne (in mm)			Interne (in mm)			Allestimenti interni					
	Altezza	Larghezza	Profondità***	Altezza	Larghezza	Profondità	Volume Interno (Litri)	Peso* (Kg.)	Ripiano spostabile	Cassetto estraibile	Ripiano per cartelle sospese	Tesoretto con serratura
Size 1	911	746	780	565	490	400	111	315	•	•	•	•
Size 2	1191	746	780	845	490	400	167	390	•	•	•	•
Size 3	1471	746	780	1125	490	400	221	490	•	•	•	•
Size 4	1941	746	780	1595	490	400	313	640	•	•	•	•
Size 5	1941	1036	830	1570	780	450	556	860	•	•	•	•**

\*Il peso si riferisce all'armadio vuoto

\*\*Il tesoretto doppio è disponibile solo per il modello Size 5


\*\*\*La profondità esterna include 60mm. di maniglia che può essere rimossa per l'installazione

Il principio che sta alla base di Gunnebo Italia è il miglioramento costante. Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi parte delle specifiche senza preavviso. fp.v.03.10

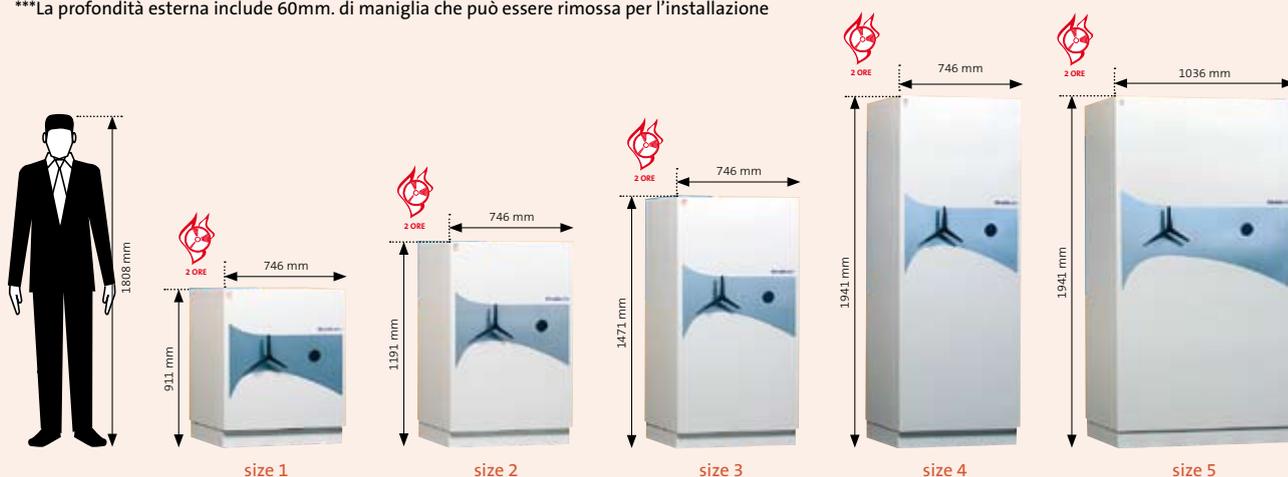


## Guida all'installazione

Size 1-4

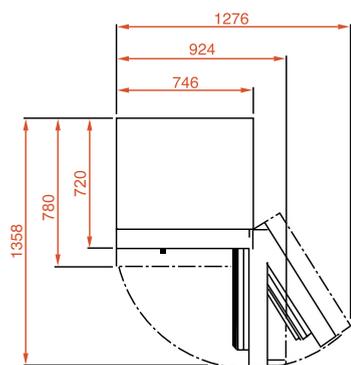

Size 5

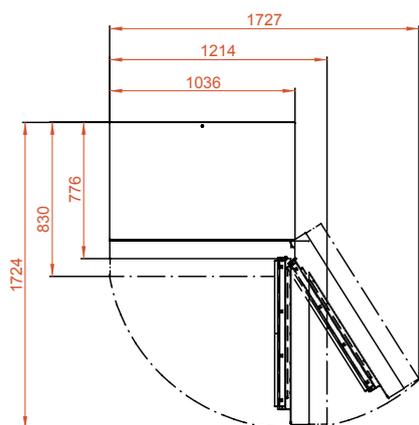

## Serrature opzionali



Serratura a chiave



Serratura elettronica

DataPlus\* è testato e certificato dall'ECB+S secondo lo standard europeo EN 1047-1 in classe S120DIS per una resistenza al fuoco di 2 ore. Il test è suddiviso in due parti.

### Test di resistenza al fuoco

#### Fase 1

L'armadio viene inserito in un forno che è scaldato ad una temperatura superiore a 1000°C.



#### Fase 2

Dopo 60 minuti il forno viene spento. La temperatura interna e l'umidità vengono costantemente monitorate fino a che non inizia la fase di raffreddamento. L'armadio rimane nel forno fino a quando la temperatura non ritorna a zero poi viene estratto e aperto. La massima temperatura interna dell'armadio non deve superare i 52°C.



### Conseguenze di un incendio

L'immagine illustra i danni causati da un incendio. Con l'armadio DataPlus\* i dati sarebbero rimasti intatti.



### Test di impatto

#### Fase 1

L'armadio viene inserito per 45 minuti in un forno preriscaldato. Dopo essere stato estratto dal forno, l'armadio viene sollevato ad un'altezza di 9,15 metri dal suolo e lasciato cadere su un letto di sassi.



#### Fase 2

L'armadio è rimesso nel forno per altri 45 minuti. La massima temperatura interna dell'armadio non deve superare i 52°C.




## Tabella Capienza

Tipologia di supporti	Dimensioni (mm.)	Per ripiano		Stoccaggio	Modello									
		Size 1-4	Size 5		Size 1		Size 2		Size 3		Size 4		Size 5	
					Numero ripiani	Capacità totale								
<b>Dischi magnetici:</b>														
DLT tapes	110 x 112 x 30	48	94	F + L	4	192	7	336	9	432	13	624	13	1222
LTO tapes	110 x 112 x 30	48	94	F + L	4	192	7	336	9	432	13	624	13	1222
DDS 4 mm (DC 4)	80 x 58 x 16	124	239	F + L	8	992	12	1488	16	1984	22	2728	22	5258
DDS 8 mm (DC 8)	102 x 68 x 20	79	148	F + L	7	553	10	790	14	1106	19	1501	19	2812
DAT cassettes	80 x 60 x 15	134	260	F + L	8	1072	12	1608	16	2144	22	2948	22	5720
Data cartridges 3.5"	96 x 100 x 12	144	274	F + L	5	720	7	1008	10	1440	14	2016	14	3836
Data cartridges 5.25"	141 x 159 x 17	69	130	F	3	207	4	276	6	414	9	621	9	1170
AIT data cartridge (Sony)	67 x 112 x 21	108	216	F + L	4	432	7	756	9	972	13	1404	13	2808
Travan data cartridge (Sony)	78 x 100 x 19	100	212	F	5	500	7	700	10	1000	14	1400	14	2968
On Stream ADR (Verbatim)	129 x 95 x 15	89	162	F + L	5	445	7	623	10	890	14	1246	14	2268
SLR / MLR 5.25" (Imation)	116 x 161 x 21	54	126	F + L	3	162	4	216	6	324	9	486	9	1134
PD Cartridge (Fuji)	135 x 124 x 8	153	227	F + L	4	612	6	918	8	1224	12	1836	12	2724
IBM 3480 / 3490	127 x 110 x 25	51	99	F + L	4	204	7	357	9	459	13	663	13	1287
<b>Dischi ottici e magnetici:</b>														
CD / DVD (R, RW and RAM)	142 x 124 x 10	117	225	F	4	468	6	702	8	936	12	1404	12	2700
Diskette 3.5 (floppy disc)	94 x 90 x 3.0	596	1124	F + L	5	2980	8	4768	11	6556	15	8940	15	16860
Optical disc 3.5	94 x 90 x 6	296	560	F + L	5	1480	8	2368	11	3256	15	4440	15	8400
Optical Disc 5.25	135 x 153 x 11	112	214	F + L	3	336	5	560	6	672	9	1008	9	1926
ZIP disc media	103 x 104 x 12	135	256	F + L	5	675	7	945	10	1350	14	1890	14	3584
MO - R/W (magneto-optical disc)	157 x 143 x 16	62	122	F + L	3	186	5	310	7	434	10	620	10	1220


F= caricamento frontale

F+L= caricamento frontale e laterale

## Allestimenti Interni




Doppio tesoretto con serratura (size 5)




Tesoretto con serratura



Ripiano spostabile



Cassetto estraibile (con divisori)



Cassetto estraibile



Ripiano per cartelle sospese

Rivenditore Autorizzato

**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

**Gunnebo Italia S.p.A.**

 Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI)  
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 701

N. Verde 800 252 398

 e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it  
Member of the Gunnebo Security Group

[www.chubbsafes.com](http://www.chubbsafes.com)

'Chubb' is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license